


# DPX<sup>3</sup> 160 с терромагнитным расцепителем

автоматические выключатели в литом корпусе, номинал от 16 до 160 А

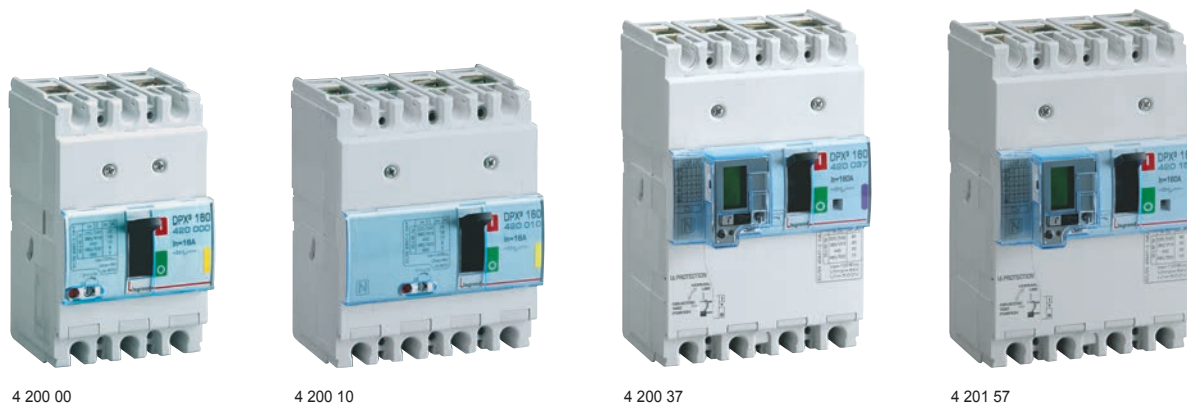

4 200 00

4 200 10

4 200 37

4 201 57

Технические и время-токовые характеристики **стр. 126-139**  
Размеры **стр. 121**

Могут быть установлены на рейку или на монтажную плату в шкафах XL<sup>3</sup> и других оболочках  
Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разъединения и защиты электроцепей низкого напряжения

Автоматические выключатели оборудованы торцевыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 70 мм<sup>2</sup> или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 95 мм<sup>2</sup>

Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX<sup>3</sup> (стр. 108)  
Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2

Упак.	Кат. №		In (A)
	3П	4П	
	<b>Автоматические выключатели в литом корпусе – стационарное исполнение</b>		
	Уставка защиты от перегрузки – регулируемая, от 0,8 до 1 In		
	Уставка защиты от короткого замыкания – фиксированная, 10 In		
	<b>Отключающая способность Icu 16 кА (400 В~)</b>		
1	4 200 00	4 200 10	16
1	4 200 01	4 200 11	25
1	4 200 02	4 200 12	40
1	4 200 03	4 200 13	63
1	4 200 04	4 200 14	80
1	4 200 05	4 200 15	100
1	4 200 06	4 200 16	125
1	4 200 07	4 200 17	160
	<b>Отключающая способность Icu 25 кА (400 В~)</b>		
1	4 200 40	4 200 50	16
1	4 200 41	4 200 51	25
1	4 200 42	4 200 52	40
1	4 200 43	4 200 53	63
1	4 200 44	4 200 54	80
1	4 200 45	4 200 55	100
1	4 200 46	4 200 56	125
1	4 200 47	4 200 57	160
	<b>Отключающая способность Icu 36 кА (400 В~)</b>		
1	4 200 80	4 200 90	16
1	4 200 81	4 200 91	25
1	4 200 82	4 200 92	40
1	4 200 83	4 200 93	63
1	4 200 84	4 200 94	80
1	4 200 85	4 200 95	100
1	4 200 86	4 200 96	125
1	4 200 87	4 200 97	160
	<b>Отключающая способность Icu 50 кА (400 В~)</b>		
1	4 201 20	4 201 30	16
1	4 201 21	4 201 31	25
1	4 201 22	4 201 32	40
1	4 201 23	4 201 33	63
1	4 201 24	4 201 34	80
1	4 201 25	4 201 35	100
1	4 201 26	4 201 36	125
1	4 201 27	4 201 37	160

Упак.	Кат. №		In (A)
	4П		
	<b>Автоматические выключатели в литом корпусе, с дифференциальной защитой – стационарное исполнение</b>		
	Уставка защиты от перегрузки – регулируемая, от 0,8 до 1 In		
	Уставка защиты от короткого замыкания – фиксированная, 10 In		
	Оснащены встроенной дифференциальной защитой и ЖК дисплеем		
	Ступенчатое регулирование чувствительности тока утечки: 0,03 – 0,3 - 1 - 3 А		
	Ступенчатое регулирование задержки срабатывания: 0 - 0,3 - 1 - 3 с (0 с – только при чувствительности 0,03 А)		
	<b>Отключающая способность Icu 16 кА (400 В~)</b>		
1	4 200 30		16
1	4 200 31		25
1	4 200 32		40
1	4 200 33		63
1	4 200 34		80
1	4 200 35		100
1	4 200 36		125
1	4 200 37		160
	<b>Отключающая способность Icu 25 кА (400 В~)</b>		
1	4 200 70		16
1	4 200 71		25
1	4 200 72		40
1	4 200 73		63
1	4 200 74		80
1	4 200 75		100
1	4 200 76		125
1	4 200 77		160
	<b>Отключающая способность Icu 36 кА (400 В~)</b>		
1	4 201 10		16
1	4 201 11		25
1	4 201 12		40
1	4 201 13		63
1	4 201 14		80
1	4 201 15		100
1	4 201 16		125
1	4 201 17		160
	<b>Отключающая способность Icu 50 кА (400 В~)</b>		
1	4 201 50		16
1	4 201 51		25
1	4 201 52		40
1	4 201 53		63
1	4 201 54		80
1	4 201 55		100
1	4 201 56		125
1	4 201 57		160