

# Céliane™

аксессуары, лампы подсветки / индикации



## Подсветка и индикация

Упак.	Кат. №	Лампы подсветки
10	0 676 86	Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 мА
10	0 676 84	Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 мА для Кат. № 0 670 02/32
10	0 676 87	Потребление при постоянном токе: 12 В : 0,4 мА; 24 В : 1,2 мА; 48 В : 3,7 мА
10	0 676 88	<b>Лампы индикации</b> 220 В~ Потребление 3 мА
10	0 676 70	<b>Светодиодные модули контурной подсветкой/индикацией</b> Оснащены переключателем режима работы Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. подсоединения к выкл. и перекл. Кат. № 0 670 01/02/31/32
10	0 676 64	<b>Лампа для силовых розеток</b> 230 В Потребление 2,4 мА Подсоединение кабелем
10	6 650 90	<b>Лампа подсветки</b> 230 В~ Потребление 0,15 мА
10	6 650 91	<b>Лампа светодиодная для индикации</b> 220 В~ Потребление 3 мА

## Аксессуары

10	0 676 60	<b>Держатель этикеток для маркировки</b> Наклеивается на рамки
1	0 697 95	<b>Цилиндр для механизмов управления с ключом</b> Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с 1 комплектом из 3 ключей
10	0 671 81	<b>Кабельный вывод</b>




# Céliane™


лампы подсветки/индикации

## ■ Схемы управления освещением с двух мест на переключателях с индикацией

С использованием ламп индикации Кат. № 0 676 88

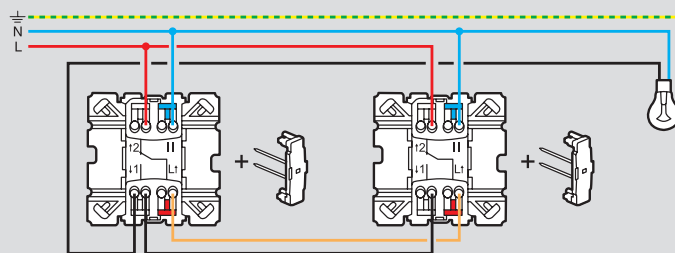

С использованием светодиодного модуля Кат. № 0 676 70

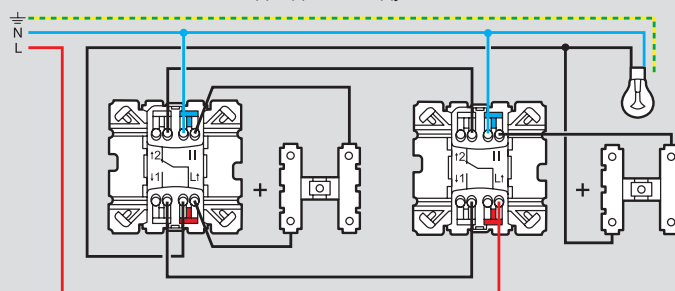

Кат. №	Потребляемый ток (мА)	
0 676 86 / 0 676 84	0,15	
0 676 87	12 В пост. тока: 0,2 24 В пост. тока: 0,9 48 В пост. тока: 2,7	12 В пер. тока: 0,4 24 В пер. тока: 1,2 48 В пер. тока: 3,7
0 676 88	3	