


АОТ.OPL 218

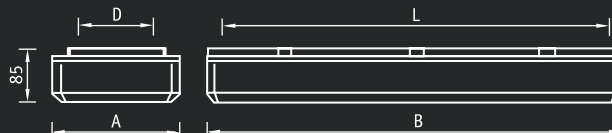

### Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - «Комплект крепления Х3» (код заказа – 2995000030). 218, 236, 258, 418 – «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

### Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

	A	B	L	D
1×18	106	660	460	–
1×36	106	1270	900	–
2×18	190	665	472	–
2×36	190	1270	1050	–
2×58	190	1570	1400	–
4×18	640	640	420	420

АОТ.OPL 236



АОТ.OPL 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
АОТ.OPL 118*	1×18	1,2	1061000020	≥ 0,5	1061000030/–	≥ 0,96
АОТ.OPL 136*	1×36	1,8	1061000040	≥ 0,85	1061000060/1061000070	≥ 0,96
АОТ.OPL 218*	2×18	1,6	1061000110	≥ 0,6	1061000120/1061000360	≥ 0,96
АОТ.OPL 236	2×36	3,5	1061000160	≥ 0,85	1061000180/1061000200	≥ 0,96
АОТ.OPL 258	2×58	4,4	1061000230	≥ 0,85	1061000250/1061000270	≥ 0,96
АОТ.OPL 418	4×18	6,0	1061000290	≥ 0,85	1061000310/1061000330	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

