
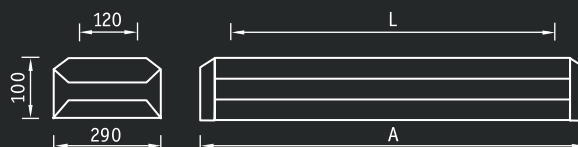


# Светильники с зеркальной параболической решеткой TOP



## Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя TOP. Для установки светильника необходимо заказать «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

## Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

## Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.


	A	L
2×28	1215	950
2×36	1255	990
2×58	1555	1290

## Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию


### Система подвеса, 2 шт

Подвес Y-образный для потолка «Армстронг»	2901000220
Комплект питания	2901000110
Соединитель TOP	2051000110

### TOP 236 (зеркальная решетка)



### TOP 236 (матовая решетка)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
TOP 228*	2×28	4,0	–	–	1051000010/1051000200	≥ 0,96
TOP 236*	2×36	4,2	1051000020	≥ 0,85	1051000050/1051000150	≥ 0,96
TOP 258*	2×58	6,4	1051000090	≥ 0,85	1051000110/1051000160	≥ 0,96
TOP 236 (мат. решетка)	2×36	4,2	1051000080	≥ 0,85	1051000070/1051000170	≥ 0,96
TOP 258 (мат. решетка)	2×58	6,4	1051000140	≥ 0,85	1051000130/1051000180	≥ 0,96

\* соответствует стандарту SUN

