


## CD LED Светодиодные светильники со степенью защиты IP65



### О продукте

Накладной светодиодный светильник для внешнего освещения фасадов зданий под навесом (IP65), а также для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения или аварийным блоком.

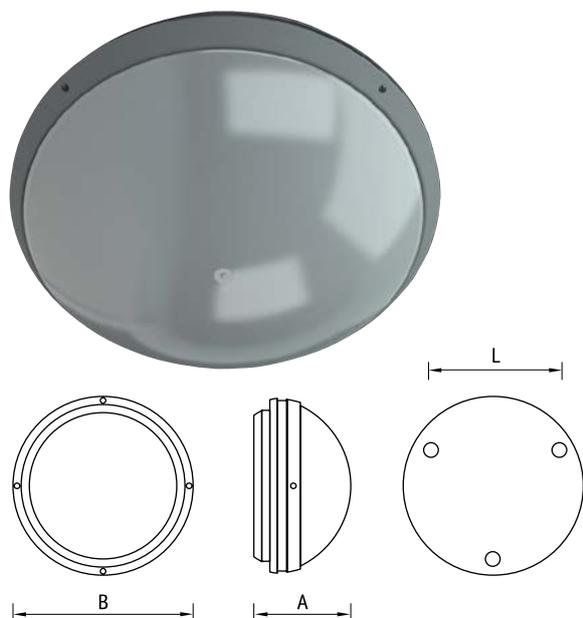

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

### Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (5000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80

### Управление освещением


Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа:

CD LED 18 MS 4000K – 1134000030.

|           | A   | B   | L   |
|-----------|-----|-----|-----|
| CD LED 13 | 110 | 280 | 158 |
| CD LED 18 | 145 | 390 | 255 |

### CD LED



| Артикул         | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC    |
|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|--------|
| CD LED 13 4000K | 1100               | 13           | 80    | 0,9       | 1134000050      | ≥ 0,95 |
| CD LED 18 4000K | 1400               | 18           | 78    | 1,7       | 1134000010      | ≥ 0,95 |

