


# FREGAT LED Консольные светильники



## Установка

Светильник можно устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм.

## Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

## Оптическая часть

Сложная групповая оптика с широким светораспределением. Рассеиватель – защитное закаленное силикатное стекло.


## Характеристики

Диапазон рабочих температур -40°... +60°.

## Конфигуратор

FREGAT LED	110	SW	PLC	5000K
Название семейства	Мощность	Оптика	Управление	Цветовая температура
	110 Вт 55 Вт	Широкая (W) Полуширокая (SW)	По питающей сети (PLC)	5000K 4000K

FREGAT LED 110 5000K

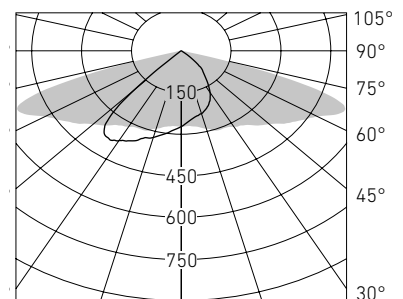

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет	Код светильника	PFC
FREGAT LED 110 (W) 5000K	10600	106	100	8,0	Серебристый	1426000020	≥ 0,9
FREGAT LED 55 (W) 5000K	5700	55	104	8,0	Серебристый	1426000040	≥ 0,9
FREGAT LED 110 (W) PLC 5000K	10600	106	100	8,0	Серебристый	1426000160	≥ 0,9
FREGAT LED 55 (W) PLC 5000K	5700	55	104	8,0	Серебристый	1426000170	≥ 0,9

