

Напольные коробки DLP floor с регулируемой глубиной 50-70 мм

для технических или бетонных полов




Упак.	Кат. №	Напольная коробка уменьшенной высоты 50 мм
1	0 880 70	16 модулей Устанавливается в фальшполах и бетонных полах, регулируется по глубине от 50 до 70 мм Служит для подключения рабочих станций Используется с металлической монтажной коробкой Кат. № 0 880 73 (в бетонном полу) или пластиковой монтажной коробкой Кат. № 0 880 71 (в фальшполу) Поставляется с крышкой под ковровое покрытие Вертикальное размещение оборудования Обеспечивает отличное разделение кабелей Крышка легко открывается при помощи ручки Предназначена для монтажа электроустановочных изделий Mosaic Поставляется с крышкой под ковровое покрытие серого цвета RAL 7031 Может оборудоваться крышкой из нержавеющей стали Кат. № 0 880 72
1	0 880 72	Крышка из нержавеющей стали Для напольной коробки Кат. № 0 880 70
		Монтажные аксессуары Для напольной коробки уменьшенной высоты 50 мм Кат. № 0 880 70
1	0 880 73	Подвод кабелей в трубах Ø16, 20 и 25 мм
1	0 880 71	Монтажная коробка для бетонных полов Ввод кабеля

Напольная коробка с регулируемой глубиной 50-70 мм		Серая	
		Крышка из стали	Крышка для коврового/паркетного покрытия
НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ			
16 модулей		0 880 70	0 880 70
		+ 0 880 72	

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ			
Для бетонных полов		Для фальшполов	
Материал - сталь		Материал - пластик	
	0 880 73		0 880 71

Принципы установки в фальшполы

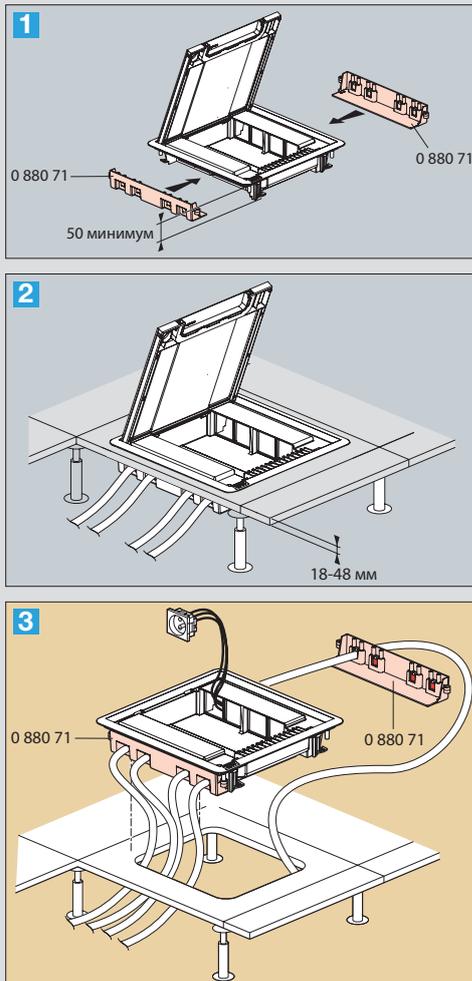

Принцип установки в бетонные полы

