


# ALS.OPL UNI LED Светильники серии UNIVERSAL

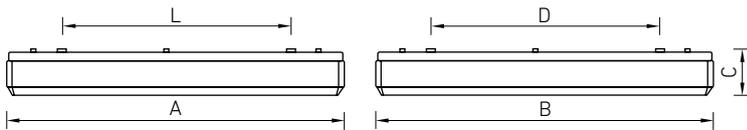

## О продукте

Серия светильников с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54 и высокой светоотдачей. Возможно изготовление различных модификаций: с аварийным блоком и управлением освещением, со встроенным датчиком движения.

Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4 метров.

## Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

## Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм<sup>2</sup>.

## Конструкция

Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми защелками. Тип светодиодов: SMD.


## Характеристики

Цветовая температура - 4000 К

Индекс цветопередачи - 80

	A	B	C	D	L
ALS.OPL UNI LED 600×600 4000K	640	640	95	420	420
ALS.OPL UNI LED 1200 4000K	1270	190	95	-	748

## ALS.OPL UNI LED 600x600



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ALS.OPL UNI LED 600×600 4000K	3300	33	100	6,0	1066000020	≥ 0,96
ALS.OPL UNI LED EM 600×600 4000K	3300	33	100	6,0	1066000030	≥ 0,96
ALS.OPL UNI LED 1200 4000K	3300	33	100	4,0	1066000010	≥ 0,96

