


## Суппорт для установки автоматических выключателей в лючок

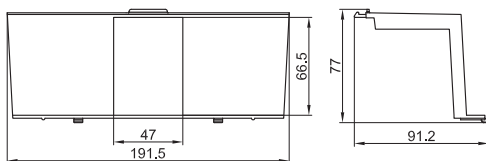

**Назначение:**

- установка автоматических выключателей в лючок.

**Характеристики:**


- для размещения до четырех выключателей;
- цвет: черный.

**Комплект поставки:**

- каркас (суппорт) – 1 шт.;
- DIN-рейка (код 02140, длина 60 мм, крепится саморезами в соответствующее место внутри лючка) – 1 шт.;
- саморезы – 2 шт.;
- инструкция по монтажу – 1 шт.

Кол-во автоматических выключателей, устанавливаемых в каркас, кол-во, шт.	Вес, кг/шт.	Цвет	Код
4	0,132	черный	88203

## Опалубка для лючков металлическая

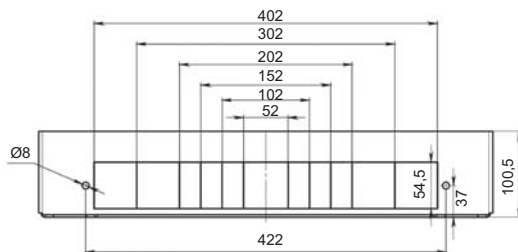

**Назначение:**

- организация рабочих мест с помощью лючка;
- организация мест распайки (в качестве распределительной коробки).

**Характеристики:**

- минимальная высота стяжки 100 мм;
- высота монтажа регулируется с помощью 4-х спец. винтов, расположенных в углах по периметру опалубки; для монтажа специальный инструмент не требуется;
- временная стальная оцинкованная крышка удаляется после заливки перед монтажом крышки люка или сплошной металлической крышки;
- с 4-х сторон на боковых стенках имеется перфорация для ввода стальных неперфорированных лотков ДКС с крышками и перегородками серии "S5 Combitech" типоразмером 50x50, 100x50, 150x50, 200x50, 300x50 или 400x50 мм;
- с 4-х сторон на боковые стенки можно установить пластины, в каждой 6 отверстий диаметром 50 мм, с кабельными вводами код 88236;
- винт заземления внутри опалубки на дне;

**Комплект поставки:**

- временная крышка из оцинкованной стали 0,8 мм;
- металлическая пластина для фиксации кабельных вводов;
- 6 кабельных вводов диаметром 50 мм для ввода труб в опалубку;
- метизы;
- инструкция по монтажу.

Материал опалубки	Код
Сталь	88234