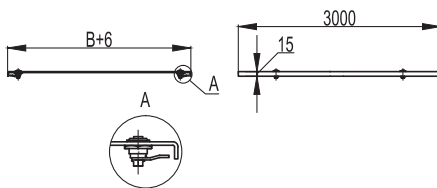
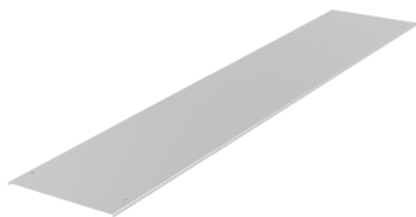


Крышки

Крышка с фиксаторами


Назначение:

- защита кабеля от воздействий внешней среды;
- применяется при горизонтальной прокладке кабельной трассы.

Отличительные особенности:

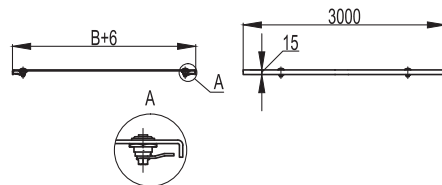
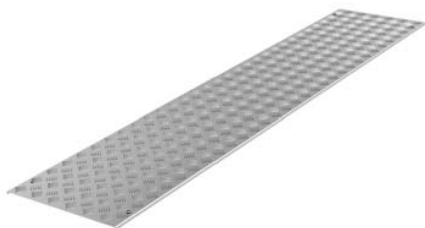
- монтируется с помощью 4-х поворотных фиксаторов;
- при сильных ветровых нагрузках применяется дополнительно держать прямой крышки UKH-400HDZL.

Характеристики:

- толщина – 1,5 мм.

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKS302	UKS302HDZ	UKS302ZL
300	UKS303	UKS303HDZ	UKS303ZL
400	UKS304	UKS304HDZ	UKS304ZL
500	UKS305	UKS305HDZ	UKS305ZL
600	UKS306	UKS306HDZ	UKS306ZL
700	UKS307	UKS307HDZ	UKS307ZL
800	UKS308	UKS308HDZ	UKS308ZL
900	UKS309	UKS309HDZ	UKS309ZL
1000	UKS300	UKS300HDZ	UKS300ZL

Крышка рифленая с фиксаторами


Назначение:

- защита кабеля от воздействий внешней среды;
- напольная прокладка.

Отличительные особенности:

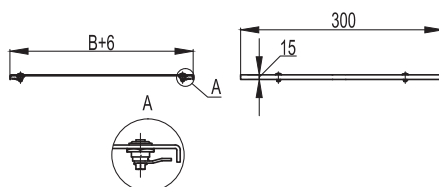
- монтируется с помощью 4-х поворотных фиксаторов.

Характеристики:

- материал: алюминий;
- толщина – 3 мм.

Ширина основания В, мм	Код
200	UKS312
300	UKS313
400	UKS314
500	UKS315
600	UKS316
700	UKS317
800	UKS318
900	UKS319
1000	UKS310

Крышка вертикального угла


Назначение:

- защита кабеля от внешней среды.

Характеристики:

- длина – 300 мм;
- толщина – 1,5 мм.

Монтажные элементы:

- при больших углах монтажа необходимо использовать держатель UKH300HDZL.

Ширина основания, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKF302	UKF302HDZ	UKF302ZL
300	UKF303	UKF303HDZ	UKF303ZL
400	UKF304	UKF304HDZ	UKF304ZL
500	UKF305	UKF305HDZ	UKF305ZL
600	UKF306	UKF306HDZ	UKF306ZL
700	UKF307	UKF307HDZ	UKF307ZL
800	UKF308	UKF308HDZ	UKF308ZL
900	UKF309	UKF309HDZ	UKF309ZL
1000	UKF300	UKF300HDZ	UKF300ZL