



NEW

Продукт в разработке: I квартал 2017 г.  
Product development: I quarter of 2017

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – “dark light”. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет декоративной рамки: WH – белый.


Более подробная информация доступна на сайте.

Recessed LED downlight. The luminaire body is made of aluminum, painted matt paint. Deep mirror decorative frame of mirrored aluminum creates a large protective angle and effect of the “turn off” the light source – “dark light”. Optical part closed faceted glass. Standard color of decorative frame – WH white. Available modifications (more information is available on the website).

IP20

<b>Мощность, Вт</b>	13, 18, 26, 38, 53
<b>Цветовая температура, К</b>	3000, 4000
<b>Цвет отделки</b>	WH – белый, BL – черный
<b>Драйвер</b>	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

<b>Power, W</b>	13, 18, 26, 38, 53
<b>Colorful temperature, K</b>	3000, 4000
<b>Color finish</b>	WH – white, BL – black
<b>LED driver</b>	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

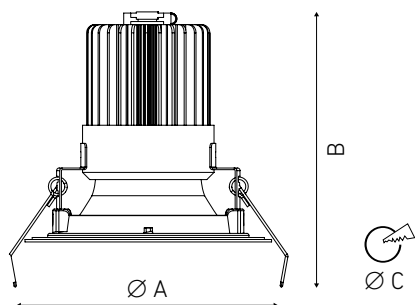

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
ОККО 13 WH 3000K (with driver)	1235001020	13	1325	120	112	100	0,52
ОККО 13 WH 4000K (with driver)	1235001120	13	1350	120	112	100	0,52
ОККО 18 WH 3000K (with driver)	1235001030	18	1445	145	130	125	0,91
ОККО 18 WH 4000K (with driver)	1235001130	18	1500	145	130	125	0,91
ОККО 26 WH 3000K (with driver)	1235001040	26	2700	175	141	150	1,20
ОККО 26 WH 4000K (with driver)	1235001140	26	2800	175	141	150	1,20
ОККО 38 WH 3000K (with driver)	1235001050	38	3850	230	182	200	1,59
ОККО 38 WH 4000K (with driver)	1235001150	38	3950	230	182	200	1,59
ОККО 53 WH 3000K (with driver)	1235001060	53	5100	230	206	200	1,59
ОККО 53 WH 4000K (with driver)	1235001160	53	5300	230	206	200	1,59

FAMILY/СЕМЕЙСТВО

размер/стр. 15



размер/стр. 85

