



# Светильники серии ARCTIC с узким корпусом **ARCTIC.OPL ECO LED TH**

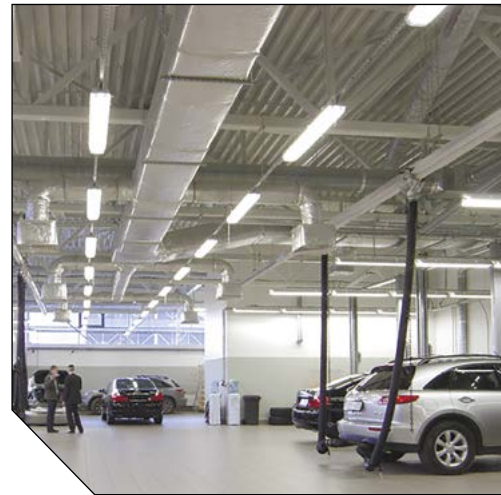

## О продукте

Серия светильников в узком корпусе (TH) со степенью защиты IP65 и высокой светоотдачей. Большое количество модификаций, различающихся габаритными размерами и световым потоком для замены светильников типа ЛСП.

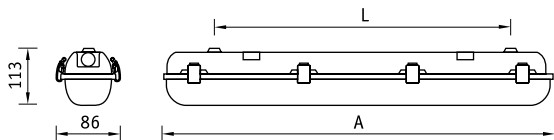

## Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

## Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм<sup>2</sup>.  
Максимальное сечение жил питающего кабеля для светильников с аварийным блоком: 3x2,5 мм<sup>2</sup>.

## Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном.

## Управление освещением


Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу DALI.

	A	L
ARCTIC.OPL ECO LED 600 TH**	670	445
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH**	1276	930
ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH**	1577	1230

## Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. Тип светодиодов: SMD.

## ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH



## Характеристики

Цветовая температура – 5000K (4000K – под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80



Комплект крепления на трос с витым крюком

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ARCTIC.OPL ECO LED 600* TH***	1800	18	100	1,8	1088000030	≥0,95
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH*** 5000K	3200	32	100	2,4	1088000010	≥0,95
ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH*** 5000K	4000	39	102	3,2	1088000020	≥0,95

\*для всех модификаций

\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\*\* TH – обозначение светильника ARCTIC.OPL ECO LED с узким корпусом

