


## промышленные предохранители

цоколы, аксессуары

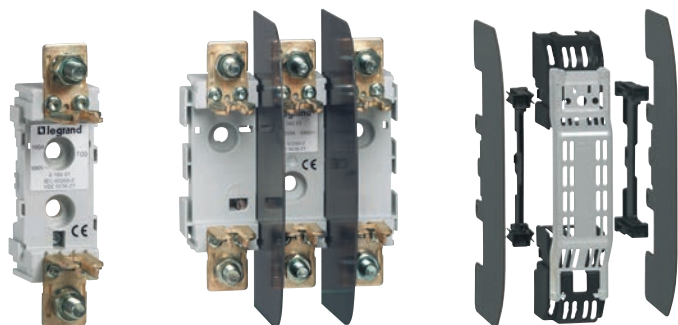

0 199 42

0 199 43

0 199 35

Техническая информация и размеры стр. 181

Цоколы из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)  
С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)  
Цоколы с микро выключателем (10 А - 250 В~) для сигнализации  
о перегорании предохранителей с бойком  
Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2

| Упак. | Кат. №   |                         | Цоколы для плавких предохранителей |       |             |
|-------|----------|-------------------------|------------------------------------|-------|-------------|
|       | 1П       | 3П <sup>(1)</sup>       | Размер                             | In, A | Подключение |
| 311   | 0 199 42 | 0 199 43 <sup>(1)</sup> | 000/00                             | 100   | M8          |
| 311   | 0 199 44 | 0 199 45 <sup>(1)</sup> | 000/00                             | 160   | M8          |
| 3     | 0 199 46 | 0 199 47                | 0                                  | 160   | M8          |
| 311   | 0 199 48 | 0 199 49                | 1                                  | 250   | M10         |
| 311   | 0 199 50 | 0 199 51                | 2                                  | 400   | M10         |
| 1     |          | 0 199 52                | 3                                  | 630   | M10         |
| 1     |          | 0 199 53                | 4                                  | 1250  | M10         |

| Упак. | Кат. №   | Рукоятка для замены предохранителей    |
|-------|----------|--|
| 5     | 0 199 02 | Для всех предохранителей всех размеров |

| Упак. | Кат. №                  | Аксессуары    |                    |                                    |
|-------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
|       |                         | Размер цоколя | Кол-во перегородок | Кол-во аксессуаров для объединения |
| 5     | 0 199 30 <sup>(2)</sup> | 000/00        | 2                  | 0                                  |
| 5     | 0 199 31                | 0             | 2                  | 2                                  |
| 5     | 0 199 32                | 1/2           | 2                  | 2                                  |
| 1     | 0 199 33                | 3             | 2                  | 2                                  |
| 2     | 0 199 19 <sup>(2)</sup> | 4             | 1                  | 0                                  |

| Упак. | Кат. №                  |                         | Набор для защиты |                    |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|       | 1П                      | 3П                      | Размер цоколя    | Кол-во аксессуаров |
| 5     | 0 199 35 <sup>(2)</sup> | 0 199 39 <sup>(2)</sup> | 000/00           | 2                  |
| 5     | 0 199 36                |                         | 0                | 2                  |
| 5     | 0 199 37                |                         | 1                | 2                  |
| 5     | 0 199 38                |                         | 2                | 2                  |

<sup>(1)</sup> Поставляется с 2 разделительными перегородками.

<sup>(2)</sup> Без аксессуаров для объединения: разделительные перегородки устанавливаются непосредственно на цоколь (кроме размера 4: на лицевую панель шкафа)

## промышленные предохранители

типа gG



0 163 35

0 169 50

Техническая информация и размеры стр. 181

Соответствуют NF EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NFC 60-200-1 и 2, VDE 0636-1

Одобрены Бюро "Veritas"

ВОС (Высокая отключающая способность)

Служат для защиты цепей общего назначения от перегрузок и коротких замыканий.

| Упак. | Кат. №                  |                         | Предохранители типа gG (CEI) /gL (VDE) |          | Отключающая способность (A) |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|----------|-----------------------------|
|       | С индикатором           | С бойком                | In (A)                                 | Un ~ (B) |                             |
| 10    | 0 163 18                |                         | 25                                     | 500      | 120 000                     |
|       | 0 163 20                |                         | 32                                     |          |                             |
|       | 0 163 22                |                         | 35                                     |          |                             |
|       | 0 163 25                |                         | 40                                     |          |                             |
|       | 0 163 30                |                         | 50                                     |          |                             |
|       | 0 163 35                |                         | 63                                     |          |                             |
|       | 0 163 40                |                         | 80                                     |          |                             |
|       | 0 163 45                |                         | 100                                    |          |                             |
|       | 0 163 50                |                         | 125                                    |          |                             |
|       | 0 163 55                |                         | 160                                    |          |                             |
| 3     | 0 168 35                | 0 169 35                | 63                                     | 500      | 120 000                     |
|       | 0 168 40                | 0 169 40                | 80                                     |          |                             |
|       | 0 168 45                | 0 169 45                | 100                                    |          |                             |
|       | 0 168 50                | 0 169 50                | 125                                    |          |                             |
|       | 0 168 55                | 0 169 55                | 160                                    |          |                             |
|       | 0 168 60 <sup>(1)</sup> |                         | 200                                    |          |                             |
| 3     | 0 173 50                | 0 174 50                | 125                                    | 500      | 120 000                     |
|       | 0 173 55                | 0 174 55                | 160                                    |          |                             |
|       | 0 173 60                | 0 174 60                | 200                                    |          |                             |
|       | 0 173 65                | 0 174 65                | 250                                    |          |                             |
| 3     | 0 178 60                | 0 179 60                | 200                                    | 500      | 120 000                     |
|       | 0 178 65                | 0 179 65                | 250                                    |          |                             |
|       | 0 178 70                | 0 179 70                | 315                                    |          |                             |
|       | 0 178 75                | 0 179 75                | 400                                    |          |                             |
| 3     |                         | 0 181 75                | 500                                    | 500      | 120 000                     |
|       |                         | 0 181 80                | 630                                    |          |                             |
| 1     |                         | 0 185 80                | 630                                    | 500      | 120 000                     |
|       |                         | 0 185 85                | 800                                    |          |                             |
|       |                         | 0 185 90                | 1 000                                  |          |                             |
|       |                         | 0 185 95 <sup>(1)</sup> | 1 250                                  |          |                             |

<sup>(1)</sup> Дополнительная калибровка не стандартизирована