



Напольная металлическая монтажная коробка


для установки в бетонных полах



0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 85

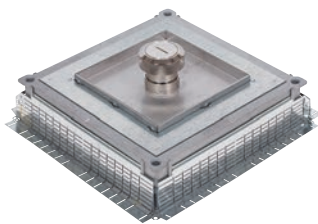

0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 86 + 0 896 87




0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 88

Высокопрочные коробки для установки в часто посещаемых помещениях с влажной уборкой полов
Соответствуют стандартам EN 60-670 и EN 50 085-2-2

Упак.	Кат. №	Монтажная коробка металлическая	
1	0 896 34	<p>Универсальная металлическая напольная монтажная коробка Устанавливается в бетонном полу и служит для соединения кабелей в зависимости от типа используемой крышки Может использоваться для соединения кабелей низкого и сверхнизкого напряжения и/или установки напольных коробок Глубина регулируется от 105 до 140 мм с помощью 4 шпилек, расположенных по углам коробки, и специального инструмента, устанавливаемого в отвертку или электрический шуруповёрт Боковые стенки с разметкой для подсоединения напольных кабель-каналов различных размеров Поставляется с защитной крышкой, заменяемой сплошной металлической крышкой или крышкой для напольной коробки Рассчитана на заливку бетоном толщиной от 6 до 25 мм</p>	
1	0 896 83	<p>Аксессуары для монтажной металлической коробки Опора для нормальной нагрузки Нагрузка до 8 кН с деформацией < 6 мм</p>	
1	0 896 84	<p>Опора для тяжёлой нагрузки Нагрузка до 20 кН с деформацией < 6 мм</p>	
6	0 896 39	<p>Комплект из 2 адаптеров кабель-каналов для металлической монтажной коробки Кат. № 0 896 34</p>	
		<p>Платы для монтажных металлических коробок Для металлической монтажной коробки Кат. № 0 896 34 Используйте опоры Кат. № 0 896 83 или 0 896 84</p>	
1	0 896 85	<p>Для полов любого типа Сплошная крышка, степень защиты IP66 Разметка отверстия для ввода кабеля, без кабельного сальника</p>	
1	0 896 86	<p>Для полов с каменной и кафельной плиткой Крышка IP 66 (сплошная, без отверстий под розетки) с кабельным вводом в центре. Рассчитана на 24 модуля Mosaic Поставляется со всеми необходимыми опорами для кабелей</p>	
1	0 896 87	<p>Аксессуар для крышки с центральным кабельным вводом Кабельный сальник для крышки IP 66 Кат. № 0 896 86</p>	
1	0 896 88	<p>Для деревянных полов Крышка IP 30 с 2 боковыми кабельными вводами Рассчитана на 24 модуля Mosaic. Поставляется со всеми необходимыми опорами для кабелей</p>	

■ Напольная металлическая монтажная коробка

При использовании в качестве соединительной коробки
Соединительная коробка со сплошной крышкой Кат. № 0 896 85

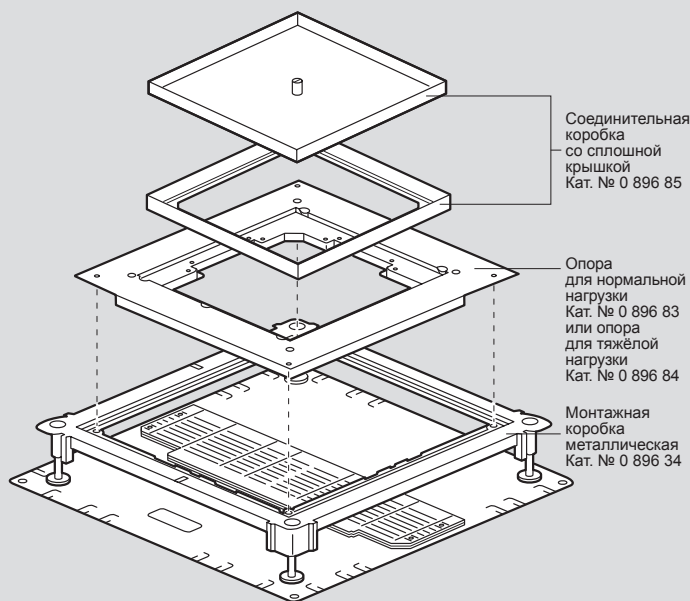

При использовании в качестве напольной коробки с аксессуарами для подключения кабелей
Напольная коробка с крышкой с кабельным вводом в центре Кат. № 0 896 86

