


## Тепловые реле RTX<sup>3</sup>

для промышленных 3-полюсных контакторов СТХ<sup>3</sup>

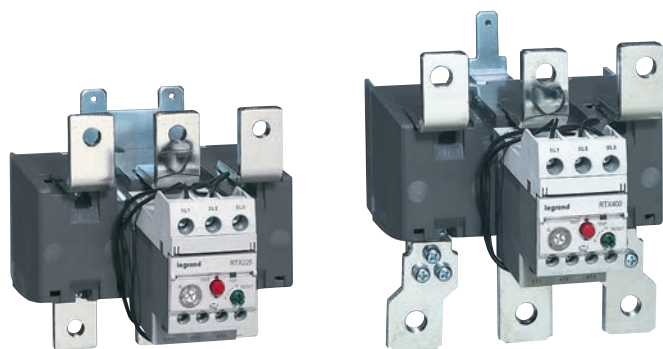

4 167 84

4 167 91

Размеры стр. 218-219  
Время-токовые характеристики стр. 222-225

Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1

Упак.	Кат. №	Тепловые реле защиты от перегрузки		
		<b>Класс 10 А</b> Встроенные вспомогательные контакты 1 Н.О. + 1 Н.З.		
		<b>RTX<sup>3</sup> 225</b> Для контакторов СТХ <sup>3</sup> 225 С винтовыми зажимами		
		Диапазон настройки		
		I мин. (А)		I макс. (А)
1	4 167 80	65		100
1	4 167 81	85		125
1	4 167 82	100		160
1	4 167 83	120		185
1	4 167 84	160		240
		<b>RTX<sup>3</sup> 400</b> Для контакторов СТХ <sup>3</sup> 400 С винтовыми зажимами		
1	4 167 86	85		125
1	4 167 87	100		160
1	4 167 88	120		185
1	4 167 89	160		240
1	4 167 90	200		330
1	4 167 91	260		400
		<b>RTX<sup>3</sup> 800</b> Для контакторов СТХ <sup>3</sup> 800 С винтовыми зажимами		
1	4 167 92	200		300
1	4 167 93	260		400
1	4 167 94	400		600
1	4 167 95	520		800

## 4-полюсные контакторы СТХ<sup>3</sup>

промышленные контакторы на токи 40 - 900 А и запасные катушки



4 164 36

4 164 56

4 164 86

Размеры стр. 220-221

Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1  
Могут быть оборудованы дополнительными блоками вспомогательных контактов и реле времени (кроме СТХ<sup>3</sup> на токи 165-900 А) и устройствами взаимной блокировки СТХ<sup>3</sup>

Упак.	Кат. №	Контакторы СТХ <sup>3</sup>		
		Зажимы питания: винтовые		
		<b>Без встроенных вспомогательных контактов</b>		
		Номинальный ток AC-1	Номинальный ток AC-3	Напряжение цепи управления
1	4 164 26	40 А	22 А	230 В~
1	4 164 36	60 А	40 А	230 В~
1	4 164 46	100 А	65 А	230 В~
1	4 164 56	135 А	85 А	230 В~
		<b>Со встроенными вспомогательными контактами</b>		
		Вспомогательные контакты: 2 Н.О. + 2 Н.З.		
1	4 164 66	165 А	130 А	100-240 В~ / =
1	4 164 76	250 А	150 А	100-240 В~ / =
1	4 164 86	330 А	225 А	100-240 В~ / =
1	4 164 96	420 А	330 А	100-240 В~ / =
1	4 165 06	500 А	400 А	100-240 В~ / =
1	4 165 16	750 А	630 А	200-240 В~ / =
1	4 165 26	900 А	800 А	200-240 В~ / =
		<b>Запасные катушки для 4-полюсных контакторов СТХ<sup>3</sup></b>		
		Напряжение управления 230 В~		
3	4 165 46	Для СТХ <sup>3</sup> 40-60 А (AC-1)		
4	4 165 56	Для СТХ <sup>3</sup> 100-135 А (AC-1)		
1	4 165 66	Для СТХ <sup>3</sup> 165-330 А (AC-1)		
3	4 165 76	Для СТХ <sup>3</sup> 420-500 А (AC-1)		
3	4 165 86	Для СТХ <sup>3</sup> 750-900 А (AC-1)		



Механическая взаимная блокировка  
стр. 212

