




WASHLINE MINI LED (S)

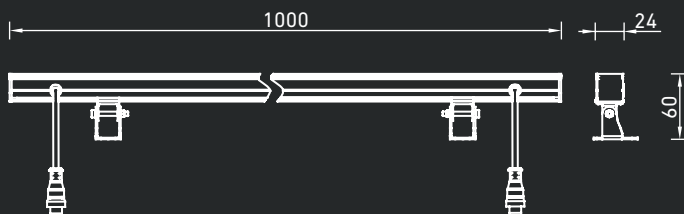

**Установка**

Крепление на поверхность.




**Конструкция**

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль расположен внутри корпуса.

**Оптическая часть**

Рассеиватель из поликарбоната. Ширина КСС - 120°. Светильники предназначены для прямого наблюдения.

WASHLINE MINI LED 12 (30)

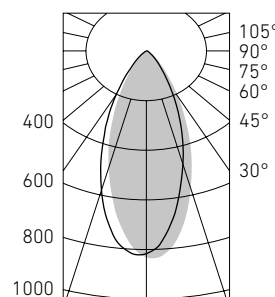

**Конфигуратор**

<b>WASHLINE MINI LED</b>	<b>12</b>	<b>(15)</b>	<b>RGB</b>
<u>Название семейства</u>	<u>Мощность</u>	<u>Угол пучка</u>	<u>Цвет светодиодов</u>
	12 Вт	15° 30° 60°	WW - теплый белый NW - нейтральный белый CW - холодный белый A - янтарный R - красный G - синий B - зеленый RGB - изменяемые цвета

Артикул	Оптика	Мощность, Вт	Лм/Вт	Световой поток, лм	Напряжение питания, DC	Цвет	Код светильника	PFC
WASHLINE MINI LED 12 (30) WW	30°	12	87	1050	24В	Серый	1100000110	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 12 (30) RGB	30°	12	-	-	24В	Серый	1100000120	≥ 0,9

