

# Шкафы Altis™ сборные металлические


(продолжение)



0 473 62




0 473 60  
с боковыми панелями 0 472 72

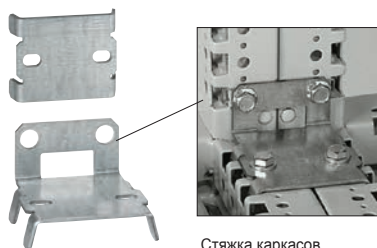

0 476 83

Стяжка каркасов  
внутренняя



0 476 81

Стяжка каркасов  
внешняя



0 476 98



0 476 96

## Технические характеристики стр. 300

IP 55 согласно МЭК EN 60529  
IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)  
Покрытие – текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)  
Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам,  
оцинкованная и окрашенная рама  
Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точки  
Шкаф двухдверный без центральной стойки  
Съемная задняя панель  
Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно

Упак.	Кат. №	Шкафы с остекленными дверьми RAL 7035				
Затемненное закаленное стекло						
<b>Глубина 600 мм</b>						
		Размеры (мм)		Масса	Размеры (мм)	
		Высота	Ширина	(кг)	Высота	Ширина
1	0 473 62	2000	600	91,7	1775	375
1	0 473 63	2000	800	110,4	1775	575
1	0 473 61 <sup>(1)</sup>	2000	800	132,8	1775	575
<b>Глубина 800 мм</b>						
		Размеры (мм)		Масса	Размеры (мм)	
		Высота	Ширина	(кг)	Высота	Ширина
1	0 473 91	2000	600	95,2	1775	375
1	0 473 92	2000	800	114,6	1775	575
<b>Шкафы с дверью спереди и сзади RAL 7035</b>						
<b>Глубина 600 мм</b>						
		Размеры (мм)		Масса	Кол-во дверей	
		Высота	Ширина	(кг)	спереди / сзади	
1	0 473 64	1800	600	82,9	1 / 1	
1	0 473 65	1800	800	97	1 / 1	
1	0 473 60 <sup>(2)</sup>	2000	800	133,2	1 / 2	

Упак.	Кат. №	Комплекты из 2 боковых панелей RAL 7035	
Комплектуются невыпадающими винтами Для шкафов:			
		Размеры (мм)	
		Высота	Глубина
1	0 472 61	1200	400
1	0 472 62	1800	400
1	0 472 63	2000	400
1	0 472 65	1600	500
1	0 472 66	1800	500
1	0 472 67	2000	500
1	0 472 68	1200	600
1	0 472 70	1600	600
1	0 472 71	1800	600
1	0 472 72	2000	600
1	0 472 75	2000	800
1	0 472 76	2200	800
<b>Комплекты для стяжки шкафов</b> При сборке IP 55 сохраняется			
1	0 476 81	<b>Комплект наружных сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м<sup>3</sup></b> Коническая ось обеспечивает выравнивание шкафов Состав комплекта: - 12 сборочных элементов - 6 опорных осей - прокладка	
1	0 476 82	<b>Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м<sup>3</sup></b> Состав комплекта: - 6 соединительных элементов - прокладка	
1	0 476 83	<b>Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 1000 кг/м<sup>3</sup></b> Состав комплекта: - 4 уголка - 2 соединительных элемента - прокладка	
1	0 476 96	<b>Рым-болты M14</b> Комплект из 4 рым-болтов для нагрузок до 1000 кг/м <sup>3</sup>	
1	0 476 98	<b>Уголки для подъема</b> Комплект из 2 уголков Для сборных шкафов: 1000 кг/м <sup>3</sup> Равномерно распределяют нагрузку между 2 шкафами во время подъема	

<sup>(1)</sup> Шкаф Altis, дверь передняя с остеклением, дверь задняя распашная

<sup>(2)</sup> Дверь передняя метал., дверь задняя распашная