


Комплект крепления на трос с витым крюком

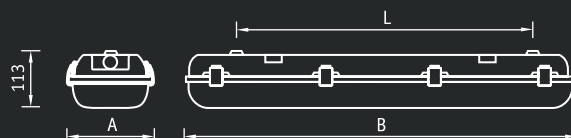

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном.

Управление освещением

Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу DALI.

Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

Тип светодиодов: SMD.


Характеристики:

Цветовая температура – 5000К (4000К – под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

	A	L
ARCTIC.OPL ECO LED 600	670	445
ARCTIC.OPL ECO LED 1200	1276	930
ARCTIC.OPL ECO LED 1500	1577	1230

ARCTIC.OPL ECO LED 1200



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ARCTIC.OPL ECO LED 600	3000	30	100	2,8	1088000040	≥0,95
ARCTIC.OPL ECO LED 1200	4500	45	100	4,3	1088000050	≥0,95
ARCTIC.OPL ECO LED 1500	6000	60	100	5,4	1088000060	≥0,95

