


DR.OPL Светильники с опаловым дроссиффузором

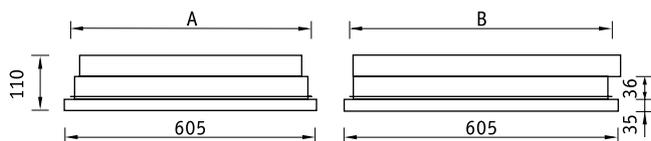

О продукте

Встраиваемый светильник для офисных и учебных помещений. Оптимален для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Особенностью светильника является рассеиватель, выступающий из потолка на ~3,5 см.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (4 штуки).

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно. Рассеиватель входит в комплект.

	A	B	⊕
4×18	595	595	575×575

DR.OPL 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
DR.OPL 418 (595)	4×18	5,7	1025000110	≥ 0,96

* IP43 по оптической части

