

Пятачок




II класс защиты от поражения эл. током

Компактный

Заменяет устаревшее оборудование с лампами накаливания 100 Вт

Применение

Лестничные площадки
Лифтовые холлы
Вспомогательные помещения с временным пребыванием людей
Коридоры




Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80
Максимальное сечение кабеля	2,5 мм ²

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Пятачок LED-6	1002682	6	500	косинусная	0,2

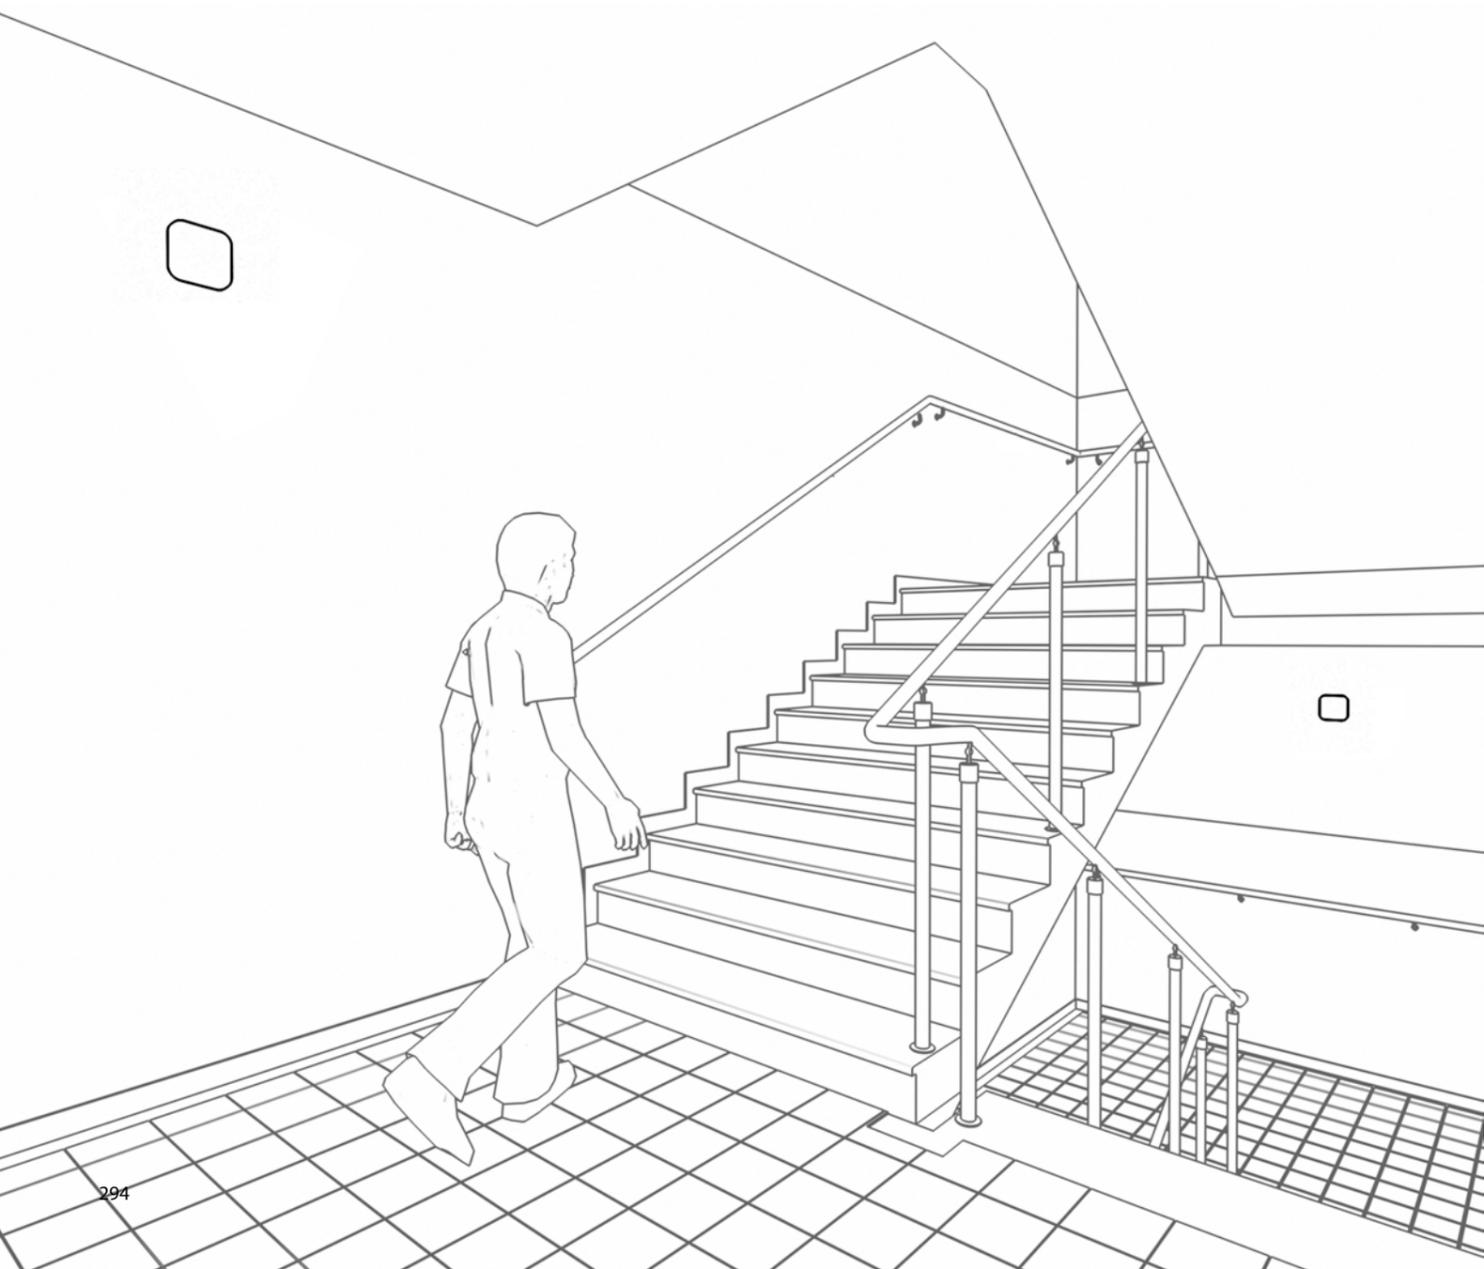

Установка на стену или на потолок.

Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.

Комплектуется встроенным блоком питания.