


### Светильники пылевлагозащищенные PWP-C2

НОВИНКА




Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии **PWP-C2 jazzway** предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.

Светильник **PWP-C2** рассчитан для работы от сети переменного тока 196–264 В. Светильник **PWP-C2** устанавливается на поверхности из негорючего материала. Светильник мгновенно включается, работает без пульсации, экономичен в эксплуатации.

Возможно подключение в линию до 8 светильников. В комплект поставки входят крепежные клипсы.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый/прозрачный поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи:  $R_a \geq 75$
- Входное напряжение: AC 196–264 В
- Коэффициент мощности  $\geq 0,9$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации:  $-20...+40$  °C
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

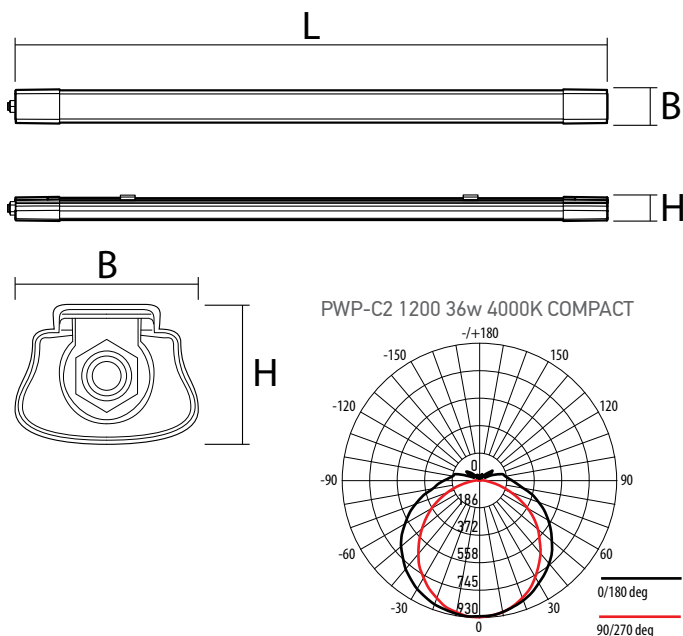

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
4895205000681	<b>PWP-C2 1200 36w 4000K COMPACT</b>	36	4000	3000	120°	1200×46×34	0,32	1 / 30
4897062857408	<b>PWP-C2 1200 36w 6500K COMPACT</b>	36	6500	3000	120°	1200×46×34	0,32	1 / 30
4895205006782	<b>PWP-C2 1200 CL 36w 4000K COMPACT</b>	36	4000	3200	120°	1200×46×34	0,32	1 / 30
4895205006645	<b>PWP-C2 1200 CL 36w 6500K COMPACT</b>	36	6500	3200	120°	1200×46×34	0,32	1 / 30