



Контур



Применение

Предназначен для контурной подсветки, создания непрерывных линий на архитектурно-художественных объектах, фасадах зданий, мостах и эстакадах.

Мощность
4–18 Вт

Температура эксплуатации
-40 ... +40 °C



Комплектация белыми и цветными светодиодами:



3 000 K



4 000 K



RED



GREEN



BLUE



YELLOW



AMBER

Соединение непрерывной линией


Степень защиты
IP65

История светильника

Архитектурно-художественное освещение имеет огромное значение в создании целостного облика любого города. Каждый город уникален. Каждое здание – особенное. Горожане и гости ценят их индивидуальность. Но гармоничный образ города формируется именно благодаря световой среде. И именно для этого мы создали наши светильники для архитектурно-художественного освещения. Светильники Контур имеют простой лаконичный дизайн и позволяют подчеркнуть особенности фасадов и передать пластику форм, не нарушая изначального архитектурного замысла.

Помимо белого, доступны модификации пяти монохромных цветов освещения – Red, Green, Blue, Yellow, Amber.

Полная герметичность и надежность компонентов способствуют максимально долгой работе Контура на объекте без замен и обслуживания.

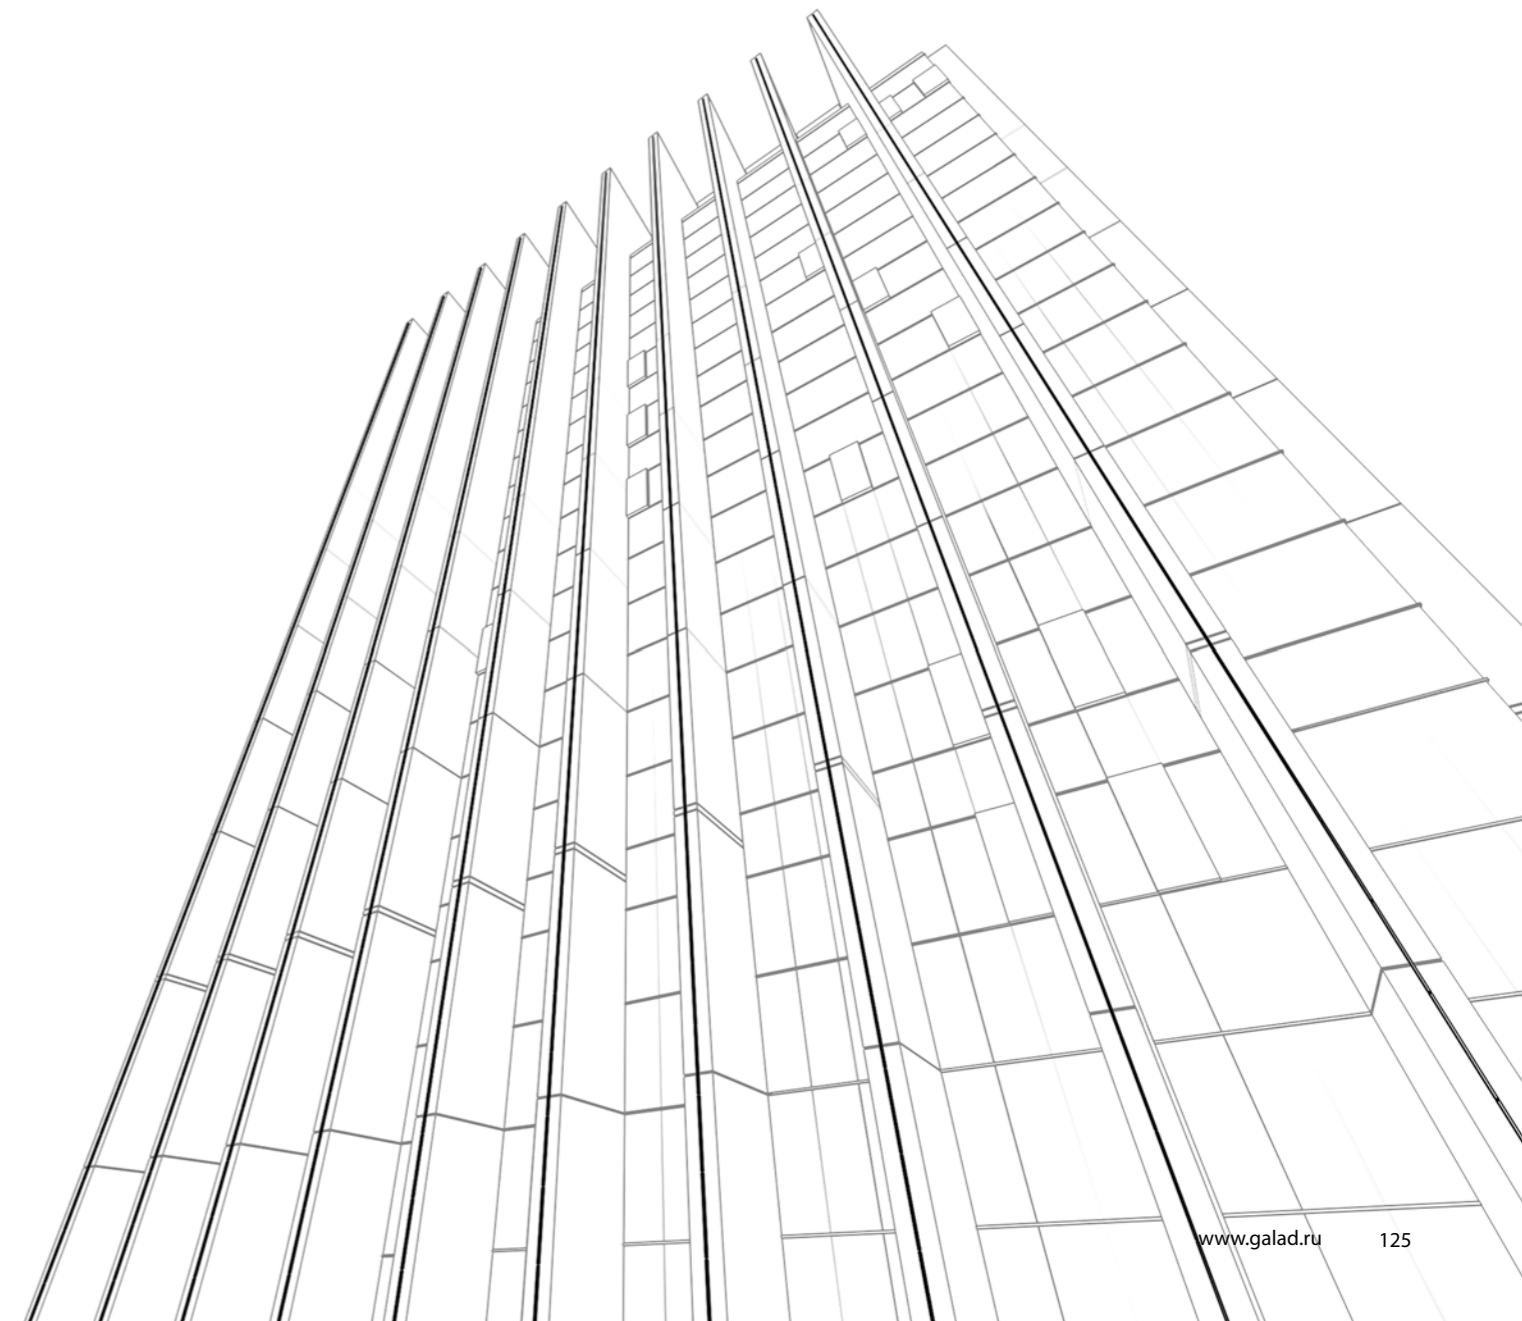





Инновационный профиль с интегрированной оптической системой выполнен из светостабилизированного поликарбоната с УФ защитой, который обеспечивает отличную световую отдачу и высокое качество цвета.

Светопрускающие боковые крышки позволяют создавать непрерывные световые линии между светильниками с равномерным распределением света.

Кронштейн перемещается вдоль горизонтальных пазов на задней поверхности корпуса светильника, что позволяет упростить монтаж прибора по месту вывода закладных конструкций.

Разъемы с высокой степенью защиты IP 67 обеспечивают быстрое и надежное соединение.

Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами:
 белые Т_{цв} = 3 000 К;
 белые Т_{цв} = 4 000 К;
 красные (монохром);
 зелёные (монохром);
 синие (монохром);
 желтые (монохром);
 янтарные (монохром).

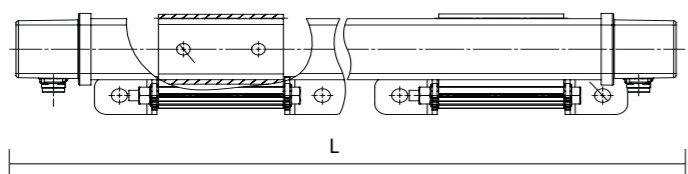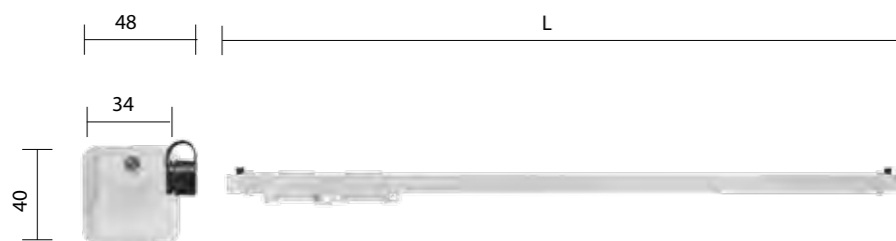

Общие технические характеристики

Напряжение	DC 48 В
Напряжение блока питания	AC 220 В
Коэффициент мощности	не менее 0,9
Класс защиты от поражения эл. током	III
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP65
Максимальное сечение кабеля	4мм ²

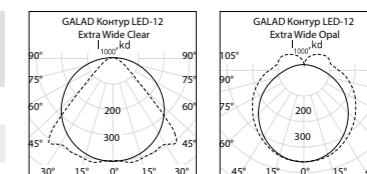


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина L, мм	Масса, кг (не более)
GALAD Kontur LED-4-Extra Wide/W3000 500/8 Opal	1003969	4	250	492	0,4
GALAD Kontur LED-6-Extra Wide/W3000 500/5 Opal	1003970	6	360	492	0,4
GALAD Kontur LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Opal	1003965	8	500	987	0,7
GALAD Kontur LED-12-Extra Wide/W3000 1000/5 Opal	1003968	12	720	987	0,7
GALAD Kontur LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal	1003967	12	750	1464	1,0
GALAD Kontur LED-18-Extra Wide/W3000 1500/5 Opal	1003962	18	1080	1464	1,0
GALAD Kontur LED-4-Extra Wide/W3000 500/8 Clear	1003824	4	420	492	0,4
GALAD Kontur LED-6-Extra Wide/W3000 500/5 Clear	1003821	6	600	492	0,4
GALAD Kontur LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Clear	1003825	8	840	987	0,7
GALAD Kontur LED-12-Extra Wide/W3000 1000/5 Clear	1003822	12	1200	987	0,7
GALAD Kontur LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Clear	1003826	12	1260	1464	1,0
GALAD Kontur LED-18-Extra Wide/W3000 1500/5 Clear	1003823	18	1800	1464	1,0

В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 4000 К или цветными светодиодами красного, зелёного, голубого, желтого или янтарного цвета. Получить полную информацию можно на сайте www.galad.ru.

Обязательные аксессуары: групповой блок питания 220В AC/48В DC, кронштейн (комплект), кабель соединительный, заглушка.

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары.

Кронштейн

Предназначен для установки светильника на опорную поверхность

Наименование	Артикул	Габариты LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект для 500 и 1000 мм)	1003814	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект для 1500 мм)	1003972	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 1500 мм)	1003973	102x168x23,5	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 500 и 1000 мм)	1003815	102x168x23,5	

Экран

Предназначен для минимизации слепящего действия, перераспределения света, также может быть покрашен в любой цвет по системе RAL под конкретный объект.

Длина светильника	Экран	Артикул	Габариты LxВxН, мм	Высота экрана над световым отверстием, мм	Внешний вид
500 мм	GALAD Контур LED экран 0500/10	1003977	495x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 0500/30	1003980	495x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 0500/50	1003986	495x40x88	50	
1000 мм	GALAD Контур LED экран 1000/10	1003978	980x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1000/30	1003981	980x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1000/50	1003987	980x40x88	50	
1500 мм	GALAD Контур LED экран 1500/10	1003979	1470x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1500/30	1003982	1470x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1500/50	1003988	1470x40x88	50	

Заглушки

Предназначены для корректной работы и защиты светильников от попадания влаги

Наименование	Внешний вид
GALAD Контур LED Заглушка конечный светильник	

Кабели соединительные

Светильник GALAD Контур LED имеет специальные кабельные разъемы для сквозного соединения светильников.

Наименование	Длина, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 100 мм)	100	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 500 мм)	500	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 1000 мм)	1000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 3000 мм)	3000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 5000 мм)	5000	

Блок питания

Предназначен для преобразования 220 В переменного тока в 48 В постоянного тока.

Наименование	Габариты LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Блок питания 120 Вт	345x128x59	



RAL 1013 RAL 1015 RAL 7035 RAL 9006 RAL 8023 Вся палитра

Цвет экрана по умолчанию: серый RAL 7035